

SUELOS LAMINADOS 2023

ALSAFLOOR




ABC parquet

SINCRONIZADO

RESISTENTE

DURADERO

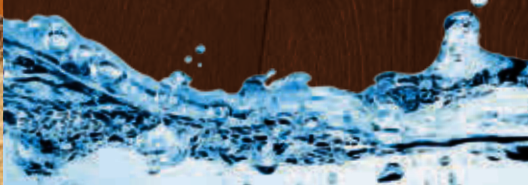

ALSAFLOOR

EL SUELO LAMINADO DE CALIDAD FRANCESA.



Marlenheim

Nuestra visión del planeta del futuro !

NUESTRO PROYECTO DREAM

DREAM son las siglas de Desechos, Recursos, Energía, Alsa flooring y eMisiones.

Se trata de una auténtica estrategia medioambiental que se está aplicando en todo el ecosistema empresarial para que este no sea, o más bien deje de ser, una carga para el planeta.

Todos, empleados, clientes, socios y proveedores, estamos plenamente comprometidos con este proyecto honesto y pragmático.



Descubra nuestro proyecto en vídeo

¿Por qué elegir ALSAFLOOR ?



OPTE POR UN FABRICANTE FRANCÉS

Somos el único productor de suelos laminados en Francia y nuestra fábrica está en Alsacia.



UN CIRCUITO CORTO DE GRAN VALOR

Nuestras fuentes de suministro, restringidas a cadenas cortas, son principalmente francesas y europeas.



UN FABRICANTE QUE SE ENORGULLECE DE SU ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL


Nuestra fábrica cuenta con paneles fotovoltaicos y una caldera de biomasa. Quemamos nuestros residuos de madera (serrín) para generar agua caliente y calentar nuestras instalaciones.

INDICE

Página 4	LAS GAMAS ALSAFLOOR
Página 5	
Página 6	
	ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE
	RESISTENTE AL AGUA
 Páginas 7 a 13	 12 mm
Páginas 8 y 9	EN ESPIGA 12 MM
Páginas 10 y 11	SOLID PLUS
Páginas 12 y 13	SOLID MEDIUM
 Páginas 14 a 25	 8 mm
Páginas 16 y 17	ÉLÉGANT ESPIGA
Páginas 18 y 19	ÉLÉGANT
Páginas 20 y 21	ÉLÉGANT MEDIUM
Páginas 22 y 23	OSMOZE
Páginas 24 y 25	CLIP 400
 Páginas 26 a 30	 LOS DISEÑOS
Página 31	GAMA DE PRODUCTOS
Páginas 32 y 33	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Páginas 34 y 35	LOS ACCESORIOS

ALSAFLOOR

UNA GAMA 100% RESISTENTE AL AGUA Y 100% SINCRONIZADA.

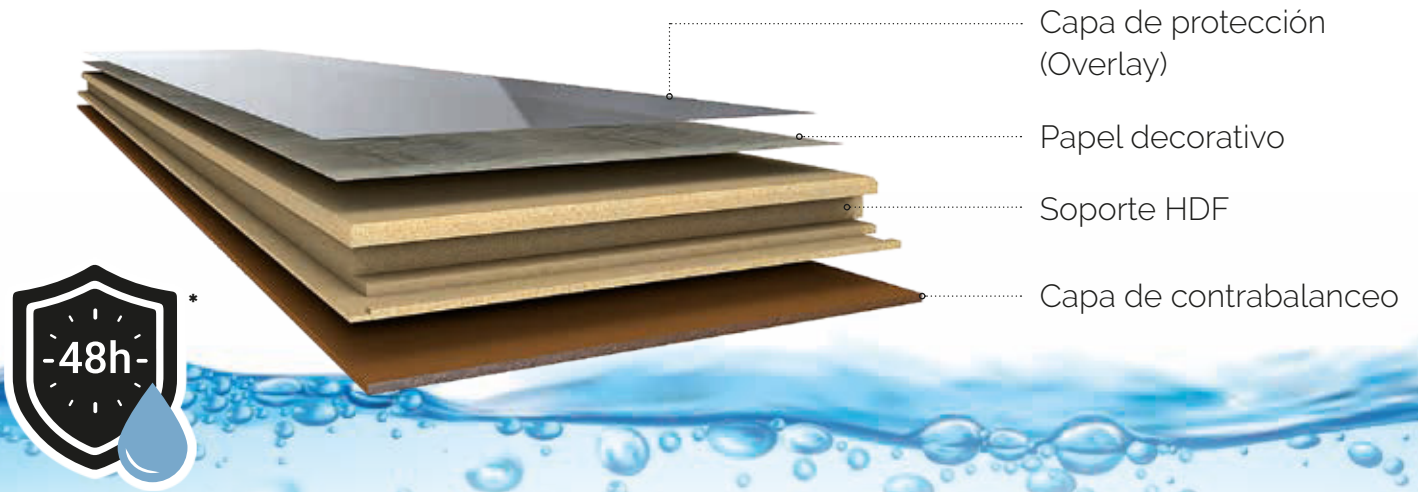

LAS GAMAS DE LAMINADO

GAMAS
12 mm

EN ESPIGA



SOLID PLUS



SOLID MEDIUM



ÉLÉGANT
EN ESPIGA



ÉLÉGANT



ÉLÉGANT MEDIUM



OSMOZE



CLIP 400




GAMAS
8 mm

ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE




Estructura sincronizada

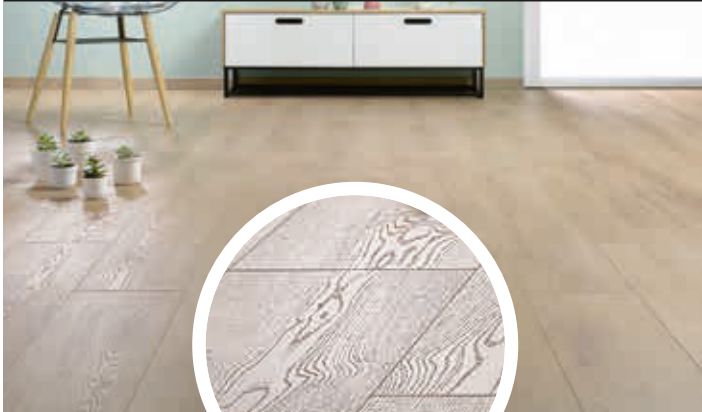

Un relieve que **sigue las vetas de la madera** del diseño y le restituye toda su autenticidad !
Impresionante por su realismo !




Sincronizada y heliocroma

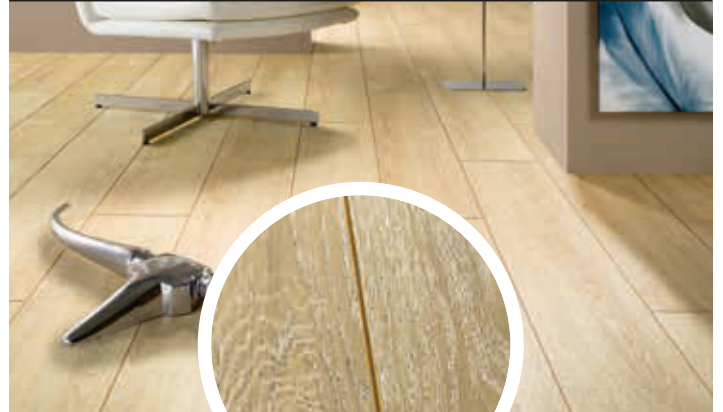


Un conjunto de brillo (**mate en superficie y brillante en los poros del diseño**) para un relieve aún mayor.

SISTEMAS DE ENSAMBLAJE



Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Desarrollado y patentado por Alsaflooring. Ya no necesita una lama izquierda y otra derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!

CLASE DE USO 100% TRÁFICO INTENSO




Alta resistencia a la abrasión.
AC5 AC6



Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.

LAS CERTIFICACIONES



*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).




La madera utilizada en la composición del suelo laminado proviene de bosques gestionados de forma sostenible.



La marca CE presentada en todos nuestros productos garantiza que los mismos se fabrican conforme a las normas vigentes y garantiza una libre circulación de las mercancías dentro del mercado único.

Un laminado resistente al agua


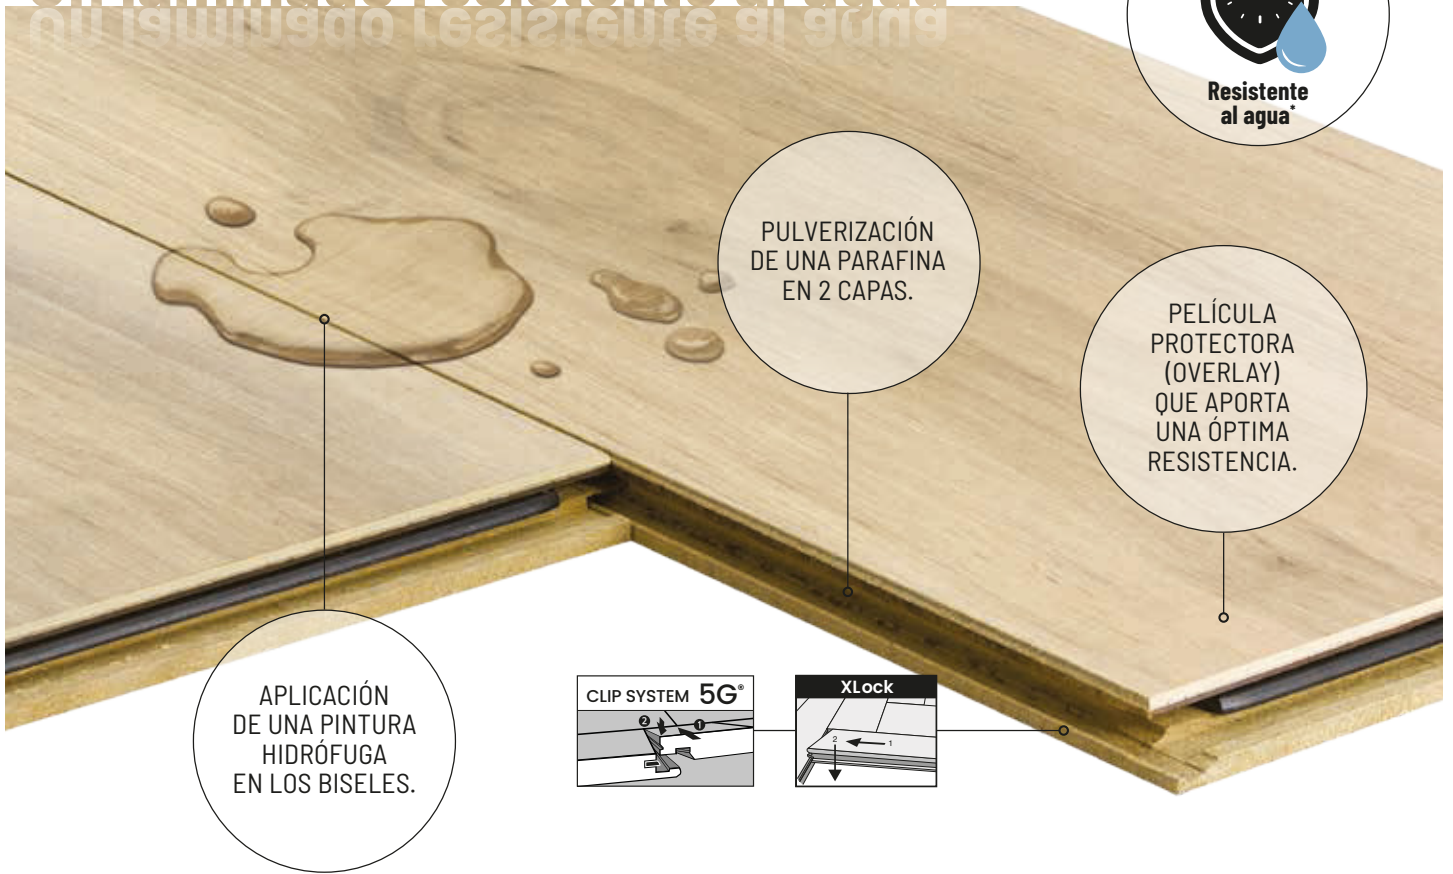


Resistente al agua*

PULVERIZACIÓN DE UNA PARAFINA EN 2 CAPAS.

PELÍCULA PROTECTORA (OVERLAY) QUE APORTA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA.

APLICACIÓN DE UNA PINTURA HIDRÓFUGA EN LOS BISELES.



PRODUCTOS IMPERMEABLES

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselados. Nuestros productos Resistente al agua cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

PRODUCTOS SÓLIDOS

Nuestros criterios de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos Resistente al agua permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G y XLOCK aportan solidez y precisión.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC™, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Alsaflor procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama Resistente al agua está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

No olvidar

- SUBCAPA
- FONDO DE JUNTA
- FILLER RESISTENTE AL AGUA

*Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.

GAMAS
ALSAFLOOR

12 mm



Resistente
al agua*

708 ULISES


EN ESPIGA
SOLID PLUS
SOLID MEDIUM





EN ESPIGA 12MM

Tradición y autenticidad se aúnan en esta instalación; el acabado sincronizado ultra mate dando la ilusión perfecta de un auténtico parquet.




535 ROBLE TURRÓN



542 ROBLE ARONIA



708 ULISES




¡PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN!

Posibilidad de encargar unos triángulos de arranque.




2 triángulos por caja disponibles en todos los diseños.


¡VER LA COLOCACIÓN DE LA ESPIGA XLOCK EN YOUTUBE!

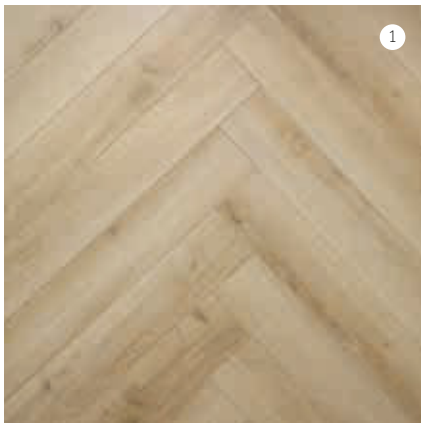


435 Jefferson

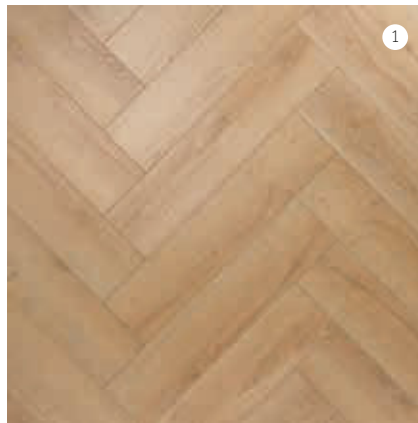


471 Sunset

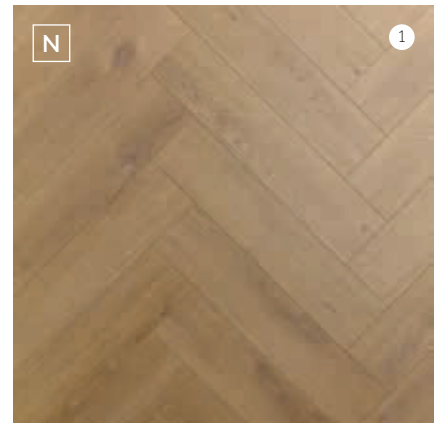


529 Roble almendra

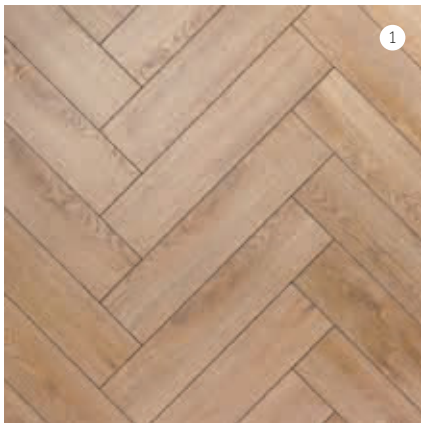


535 Roble turrón

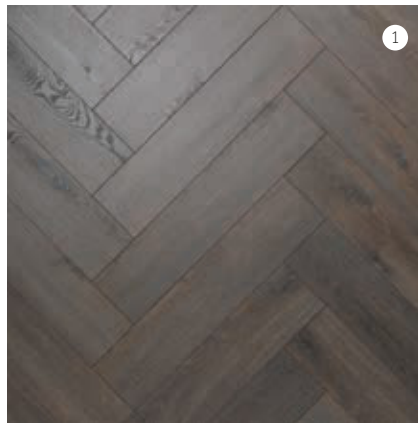


542 Roble aronia

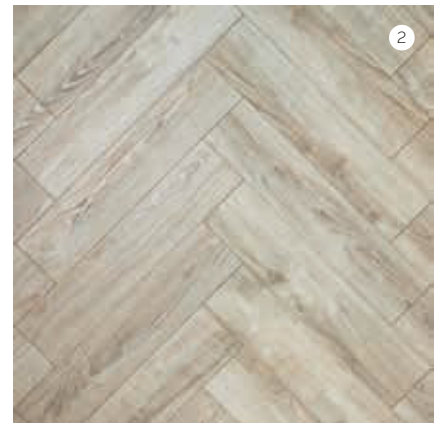


619 Roble Cerdeña

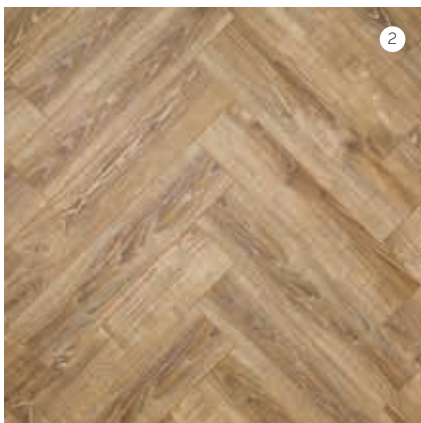

622 Roble Baleares

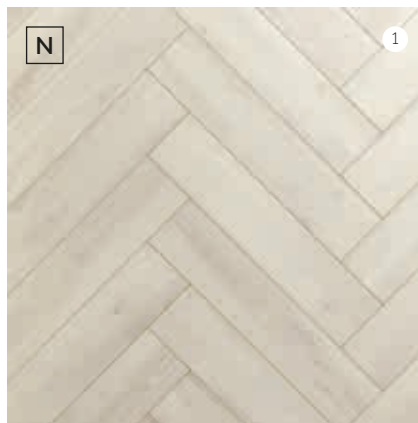

701 Platón

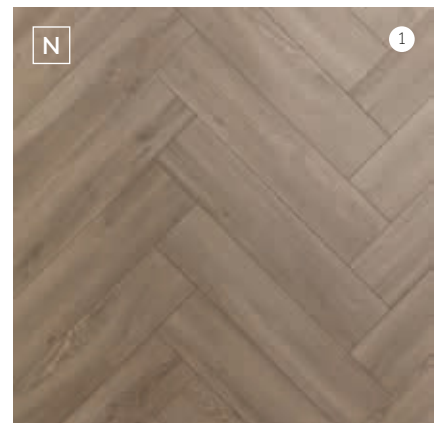


708 Ulises



SOLID PLUS


Un laminado en formato «gran anchura» que brinda una sensación de profundidad, espacio y modernidad.



559 ROBLE CARMÍN



707 GORGIAS

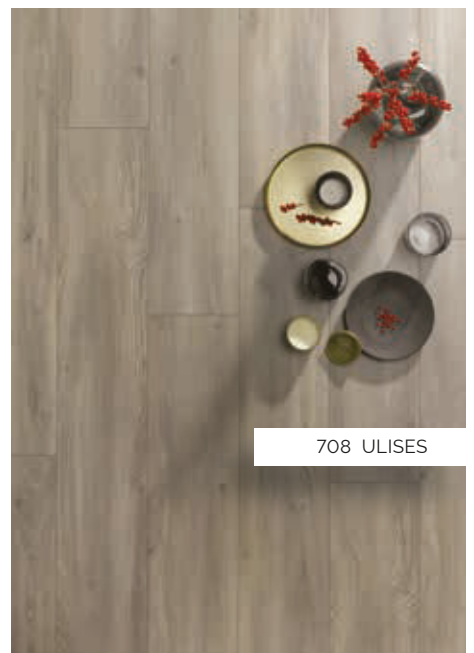

708 ULISES



435 Jefferson



471 Sunset



514 Namur



518 Rafia



528 Roble avellana



529 Roble almendra



535 Roble turrón



536 Roble lino



542 Roble aronia



559 Roble carmín



619 Roble Cerdeña



621 Roble Canarias



622 Roble Baleares



627 Roble polar



701 Platón



702 Aristóteles



707 Gorgias




708 Ulises

Características técnicas	largo: 1286 mm	ancho: 214 mm	soporte: hdf	lamas/caja: 6	m ² /caja: 1,65	peso/caja: 18.10 kg
--------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	---------------------



SOLID MEDIUM


Con todo el carácter de la colección Solid para espacios reducidos.



701 PLATÓN



435 Jefferson

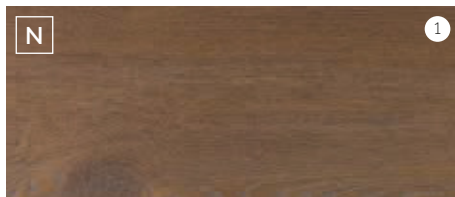

559 Roble carmín



619 Roble Cerdeña



621 Roble Canarias



622 Roble Baleares



701 Platón



702 Aristóteles



707 Gorgias



708 Ulises

Características técnicas	largo: 1286 mm	ancho: 122 mm	soporte: hdf	lamas/caja: 6	m ² /caja: 0,94	peso/caja: 10,50 kg
--------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	---------------------

GAMAS
ALSAFLOOR

8 mm



Resistente
al agua*

'hu:ge:/ [hue-guh]
nygge
Den højeste velvære, bedste
kvalitet.

707 GORGAS

ÉLÉGANT ESPIGA
ÉLÉGANT
ÉLÉGANT MEDIUM
OSMOZE
CLIP 400

CONCEPTO ÉLÉGANT

El estilo Élégant se caracteriza por líneas depuradas que se materializan en diseños agradables y atemporales. El objetivo es crear espacios exclusivos y sofisticados. Este concepto aportará tranquilidad e intimidad a sus interiores.



Resistente al agua

ÉLÉGANT ESPIGA

Una instalación clásica y acogedora unida a la delicadeza exclusiva de los diseños del concepto élégant.



525 ROBLE CALISSON


¡PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN!

Posibilidad de encargar unos triángulos de arranque.



2 triángulos por caja disponibles en todos los diseños.

¡VER LA COLOCACIÓN DE LA ESPIGA XLOCK EN YOUTUBE!

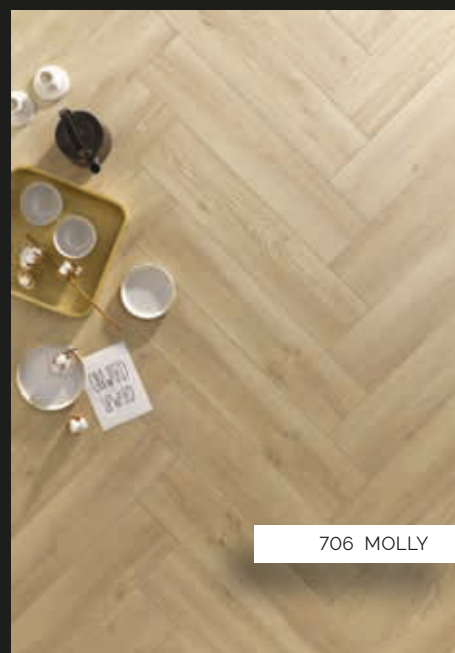


706 MOLLY




Estructura sincronizada



511 ROBLE KRAFT

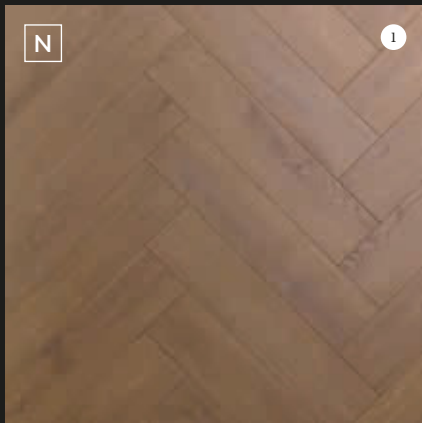


508 Roble bolero

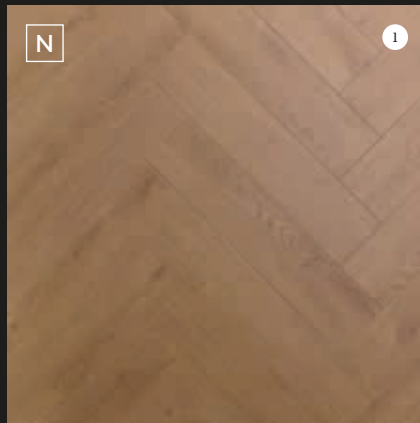


511 Roble kraft




521 Roble aida

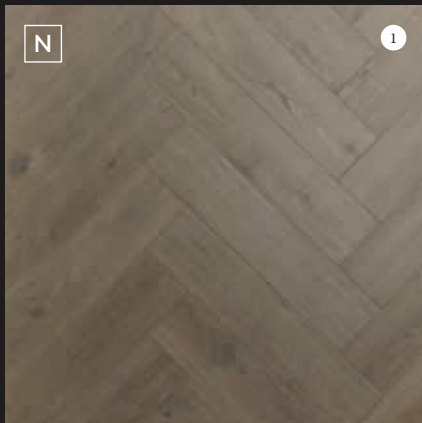


524 Roble amapola

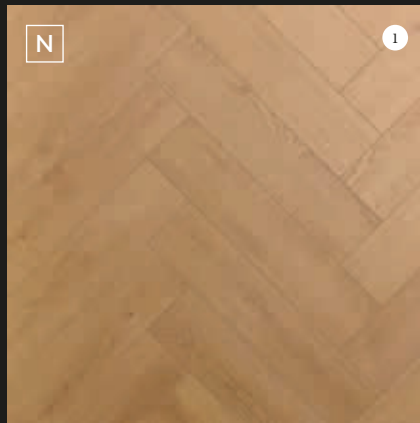


525 Roble calisson

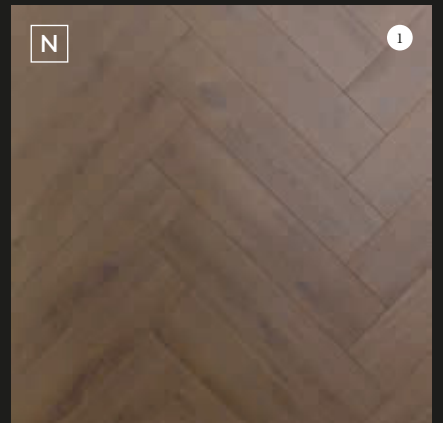


560 Stromboli

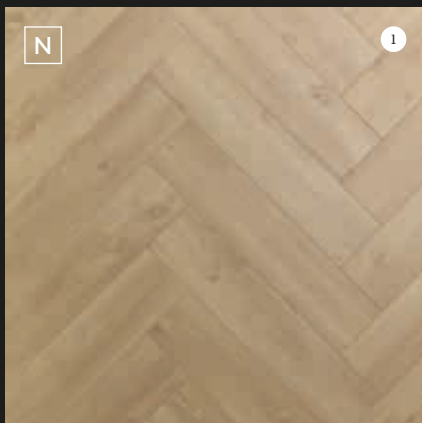

706 Molly

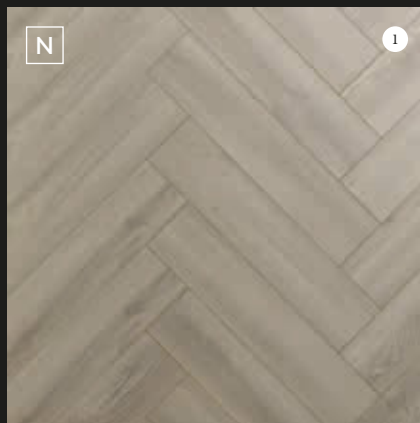

707 Gorgias

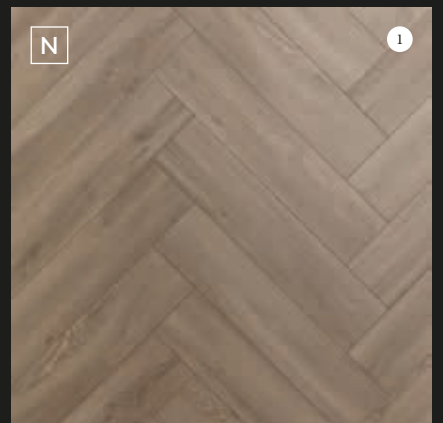

708 Ulises



Resistente
al agua

ÉLÉGANT

Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable.


AC5



25
AÑOS
GARANTÍA



511 ROBLE KRAFT

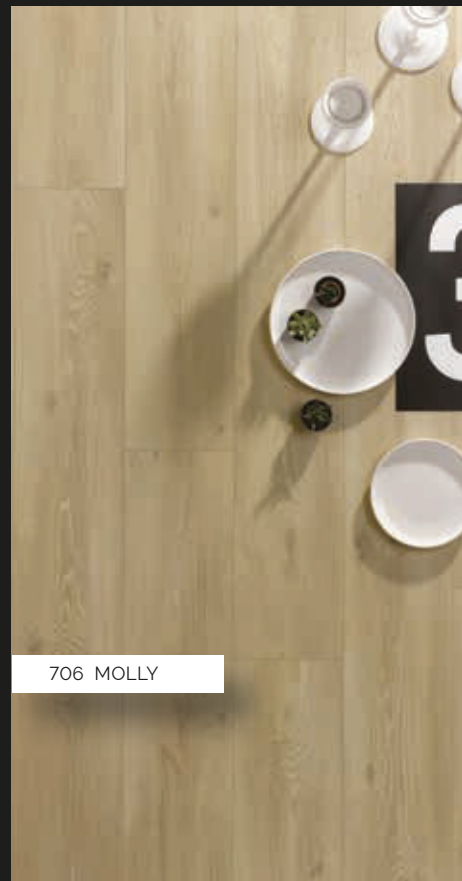

706 MOLLY



525 ROBLE CALISSON



1
Estructura
sincronizada



508 Roble bolero



511 Roble kraft



521 Roble aida



524 Roble amapola



525 Roble calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias



708 Ulises



Resistente
al agua*



ÉLÉGANT MEDIUM

El toque sutil de las laminas exclusivas de 122 mm.

AC5



25
AÑOS
GARANTÍA



508 ROBLE BOLERO



521 ROBLE AIDA






Estructura sincronizada



560 STROMBOLI



508 Roble bolero

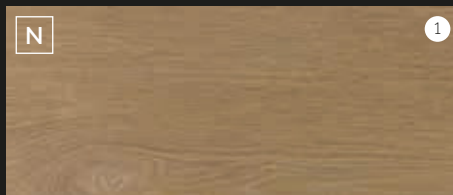

511 Roble kraft



521 Roble aida




524 Roble amapola



525 Roble calisson




560 Stromboli

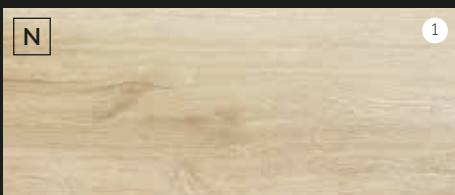

706 Molly



707 Gorgias


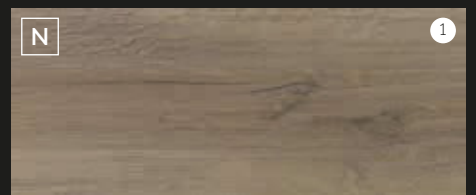




708 Ulises



OSMOZE

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.

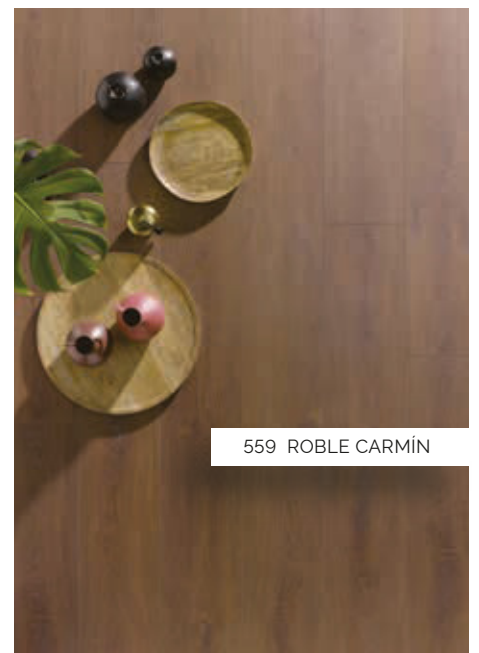

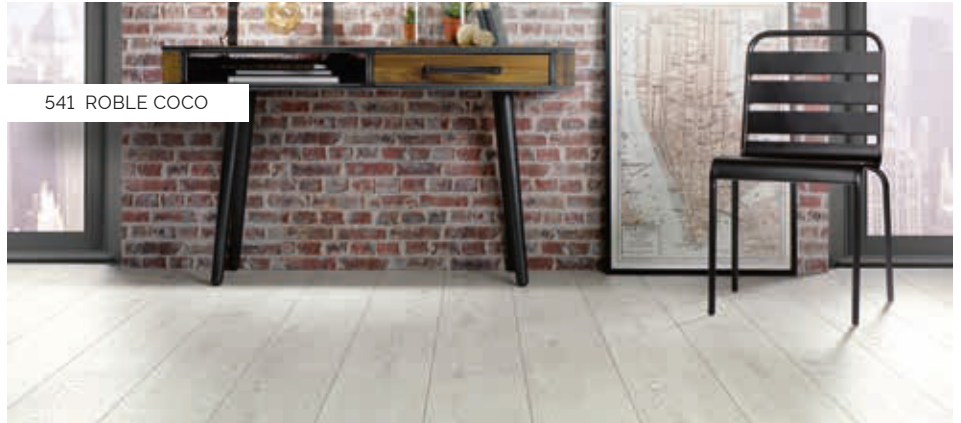

420 Roble Taza



436 Roble Alpaca



437 Gris building



448 Roble gris



449 Roble Nevada



450 Roble naturaleza



514 Namur



518 Rafia



528 Roble avellana



529 Roble almendra



535 Roble turrón




536 Roble lino



541 Roble coco



542 Roble aronia

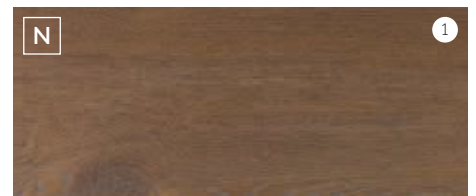

559 Roble carmin



701 Platón



702 Aristóteles



705 Papiro

Características técnicas	largo: 1286 mm	ancho: 192 mm	soporte: hdf	lamas/caja: 9	m ² /caja: 2,22	peso/caja: 16 kg
--------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	------------------



CLIP 400

Una amplia gama de diseños eficaces sin biselados que se adaptan a todos los proyectos de renovación.


AC5	8 mm	25 AÑOS GARANTÍA	23	33	CLIP SYSTEM 5G+
-----	------	------------------	----	----	-----------------



514 NAMUR



705 PAPIRO



420 Roble Taza



436 Roble Alpaca



437 Gris building



448 Roble gris



449 Roble Nevada



450 Roble naturaleza



514 Namur



518 Rafia



528 Roble avellana



529 Roble almendra



535 Roble turrón




536 Roble lino



541 Roble coco



542 Roble aronia

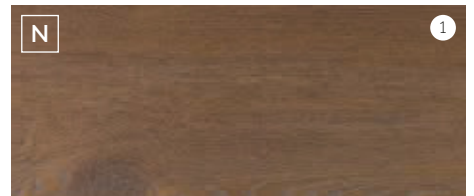

559 Roble carmin



701 Platón



702 Aristóteles



705 Papiro

Características técnicas	largo: 1286 mm	ancho: 192 mm	soporte: hdf	lamas/caja: 9	m ² /caja: 2,22	peso/caja: 16.10 kg
--------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	---------------------

LOS DISEÑOS



420 Roble Taza
Disponible en las gamas
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



436 ROBLE ALPACA



435 Jefferson
Disponibile en las gamas
En espiga / Solid plus /
Solid Medium



Estructura
sincronizada



436 Roble Alpaca
Disponibile en las gamas
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



437 Gris building
Disponibile en las gamas
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



448 Roble gris
Disponibile en las gamas
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



449 Roble Nevada
Disponible en las gamas
Osmoze / Clip 400



450 Roble naturaleza
Disponible en las gamas
Osmoze / Clip 400



471 Sunset
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus



508 Roble bolero
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



511 Roble kraft
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



514 Namur
Disponible en las gamas
Solid plus / Osmoze / Clip 400



518 Rafia
Disponible en las gamas
Solid plus / Osmoze / Clip 400



521 Roble aïda
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium





529 ROBLE ALMENDRA



N

524 Roble amapola
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



Estructura
sincronizada



N

525 Roble calisson
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



Estructura
sincronizada



528 Roble avellana
Disponible en las gamas
Solid plus / Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



529 Roble almendra
Disponble en las gamas
En espiga / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



535 Roble turrón
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus /
Osmoze / Clip 400




Estructura
sincronizada



536 Roble lino
Disponible en las gamas
Solid plus / Osmoze / Clip 400



Estructura sincro-
nizada

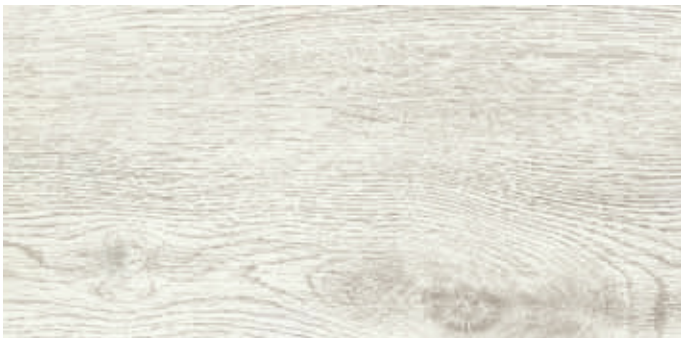

541 Roble coco
Disponible en las gamas
Osmoze / Clip 400




Estructura sincro-
nizada



542 Roble aronia
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada

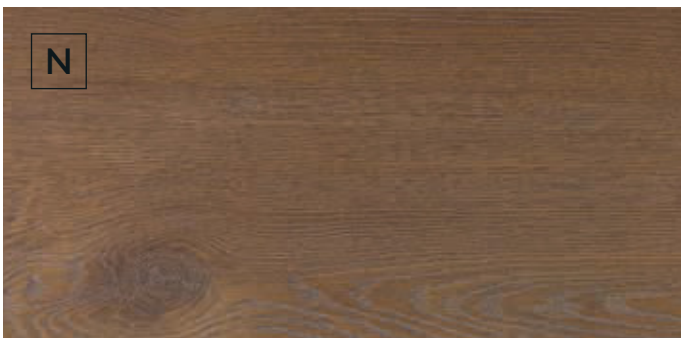


559 Roble carmín
Disponible en las gamas
Solid plus / Solid medium
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



560 Stromboli
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



Estructura
sincronizada



619 Roble Cerdeña
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus /
Solid medium



Sincronizada y
heliocroma



621 Roble Canarias
Disponible en las gamas
Solid plus / Solid medium



Sincronizada y
heliocroma



622 Roble Baleares
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus /
Solid medium



Sincronizada y
heliocroma



627 Roble polar
Disponible en la gama
Solid plus



Sincronizada y
heliocroma



701 Platón
Disponible en las gamas
En espiga / Solid plus /
Solid medium / Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



702 Aristóteles
Disponible en las gamas
Solid plus / Solid medium /
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada




705 Papiro
Disponible en las gamas
Osmoze / Clip 400



Estructura
sincronizada



706 Molly
Disponible en las gamas
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



Estructura
sincronizada



707 Gorgias
Disponibile en las gamas: Solid plus /
Solid medium / Élégant Espiga /
Élégant / Élégant Medium



Estructura
sincronizada



708 Ulises
Disponibile en las gamas: En espiga /
Solid plus / Solid medium /
Élégant Espiga / Élégant /
Élégant Medium



Estructura
sincronizada

DISEÑOS 2023

		12 mm			8 mm				
		EN ESPIGA	SOLID PLUS	SOLID MEDIUM	ÉLÉGANT EN ESPIGA	ÉLÉGANT	ÉLÉGANT MEDIUM	OSMOZE	CLIP 400
		P8-9	P10-11	P12-13	P16-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-25
420	Roble Taza							•	N
435	Jefferson	•	•	•					
436	Roble Alpaca							•	N
437	Gris building							•	N
448	Roble gris							•	•
449	Roble Nevada							•	•
450	Roble naturaleza							•	•
471	Sunset	•	•						
508	Roble bolero				N	N	N		
511	Roble kraft				N	N	N		
514	Namur		•					•	N
518	Rafia		•					•	•
521	Roble aida				N	N	N		
524	Roble amapola				N	N	N		
525	Roble calisson				N	N	N		
528	Roble avellana		•					•	N
529	Roble almendra	N	•					•	N
535	Roble turrón	•	•					•	N
536	Roble lino		•					•	N
541	Roble coco							•	N
542	Roble aronia	•	•					•	N
559	Roble carmín		N	N				N	N
560	Stromboli				N	N	N		
619	Roble Cerdeña	•	•	•					
621	Roble Canarias		•	•					
622	Roble Baleares	•	•	•					
627	Roble polar		•						
701	Platón	N	•	•				•	•
702	Aristóteles		•	•				•	•
705	Papiro							•	•
706	Molly				N	N	N		
707	Gorgias		N	N	N	N	N		
708	Ulises	N	N	N	N	N	N		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		12 mm		
		EN ESPIGA	SOLID PLUS	SOLID MEDIUM
CARACTERÍSTICAS	Garantía	35 años	35 años	35 años
	Perfil y ensamblaje	X Lock	5G®	5G®
	Acabado: aspecto de la superficie	← Dependiente del diseño →		
	Biseles	4 biseles	4 biseles	4 biseles
	Calidad	← DPL estandar →		
	Soporte	← HDF →		
	Grosor total en mm	12	12	12
	Dimensiones de las lamias en mm	644 x 143	1286 x 214	1286 x 122
ENSAYOS	Clase de uso	23/33	23/33	23/33
	Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC6	AC6	AC6
	Resistencia al impacto • EN 13329	IC3	IC3	IC3
	Resistencia a las manchas • EN 438	← Grupo 1/2: 5 - Grupo 3: 4 →		
	Resistencia a las quemaduras de cigarrillos • EN 438-2-18	← Grado 4 →		
	Resistencia a la luz • EN 438-2-16	← Grado ≥ 6 ⁽¹⁾ →		
	Resistencia térmica m ² K/W	← ≤ 0,15 →		
	Tasa de formaldehido del soporte • EN 120	← Inofensivo, calidad probada E1 8 mg/100 g →		
	Tasa de formaldehido del suelo laminado • NF EN717-2	← E1 ≤ 3,5 mg/m ² . h →		
Reacción al fuego/Informe fuego • EN13501-1	← Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fue →			
Declaración de conformidad / Marcado CE ⁽²⁾	Sí	Sí	Sí	
PEFC ⁽³⁾	Sí	Sí	Sí	
Información sanitaria ⁽⁴⁾	← Clase A+ →			
LOGÍSTICA	Número de lamias por caja	13	6	6
	Superficie por caja m ²	1,20	1,65	0,94
	Peso por caja (kg)	13,10	18,10	10,50
	Embalaje	box	box	box
	Número de cajas por palet	60	48	78
	Superficie por palet m ²	71,80	79,30	73,40
	Peso bruto por palet	786	869	819




Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- ⁽¹⁾ Escala de lana azul, parte B02 ≥ 6. Escala de gris, parte A02 ≥ 4.
- ⁽²⁾ Declaración de conformidad con el marcado CE disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.
- ⁽³⁾ La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.
- ⁽⁴⁾ Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

8 mm				
ÉLÉGANT ESPIGA	ÉLÉGANT	ÉLÉGANT MEDIUM	OSMOZE	CLIP 400
25 años	25 años	25 años	25 años	25 años
X Lock	5G®	5G®	5G®	5G®
	<i>Depende del diseño</i> →			
4 biseles	4 biseles	4 biseles	4 biseles	No
	<i>DPL estandar</i> →			
	<i>HDF</i> →			
8	8	8	8	8
644 x 143	1286 x 192	1286 x 122	1286 x 192	1286 x 192
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
IC3	IC3	IC3	IC3	IC3
	<i>Grupo 1/2: 5 - Grupo 3: 4</i> →			
	<i>Grado 4</i> →			
	<i>Grado ≥ 6⁽¹⁾</i> →			
	<i>≤ 0,15</i> →			
	<i>Inofensivo, calidad probada E1 8 mg/100 g</i> →			
	<i>E1 ≤ 3,5 mg/m². h</i> →			
<i>Clase: Cl S1</i>	<i>Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cl S1</i> →			
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	<i>Clase A+</i> →			
20	9	9	9	9
1,84	2,22	1,41	2,22	2,22
13,15	16	10,30	16	16,10
box	box	box	box	box
60	48	78	48	52
110,50	106,70	110,10	106,70	115,60
789	768	803	768	835

ACCESORIOS A JUEGO CON LOS SUELOS LAMINADOS

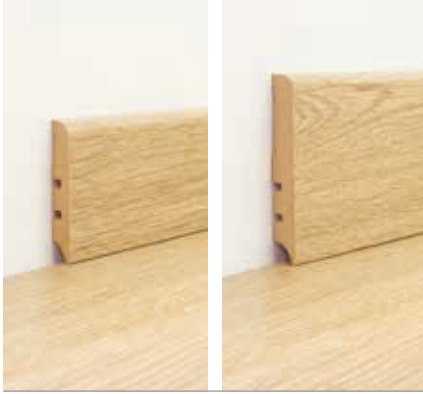

Rodapiés F58 ou F80

Dim: 2200 x 58 x 12 mm o 2200 x 80 x 15 mm.
X 5 rodapiés, o sea 11ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.




Junquillos

Dim: 2200 x 16 x 16 mm.
X 10 rodapiés, o sea 22ml. Para clavar, atornillar o encolar.



Junta de transición o de unión

Longitud: 900 o 1800 mm.
X 10 unidades, flejadas, base de PVC y quincallería incluida.

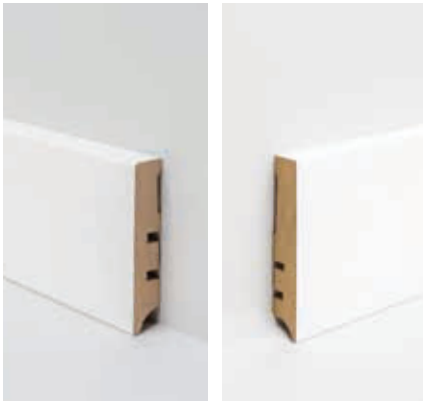

Rodapié blanco F58 ou F80

Dim: 2200 x 58 x 12 mm o 2200 x 80 x 15 mm.
Embalaje: 5 unidades/caja - 11 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Rinconeras «Scoties»

Dim: 2200 x 16 x 16 mm.
Embalaje: 10 unidades/caja - 22 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Rodapié de recubrimiento adaptable

Dim: 2200 x 130 x 16 mm.
Embalaje: 6 unidades/caja - 13,2 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Fondo de junta

Dim: 10 mm x 5 m
Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del protocolo de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING.



Filler Resistente al agua

Para aplicar sobre la base de la junta como parte del protocolo de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING. Caja de 12 cartuchos PE de 300ml (+300gr).



Adhesivo universal para rodapiés

Cartucho de 310 ml. Caja de 12 unidades.

LAS SUBCAPAS



2 mm



-18 dB



2,15 mm



-18,8 dB



2,2 mm



-19 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Técnico y versátil

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

ALSAPLUS

Económico (2 en 1)

1 rollo - 20 m²

Subcapa acústica de PE que incluye barrera de vapor (150 μ) y banda de solapamiento.

AQUASTOP

Acústico y térmico

1 paquete - 6 m²

Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14% del ruido aéreo.



5 mm



-19 dB




150μ



1,8 mm



-22,5 dB

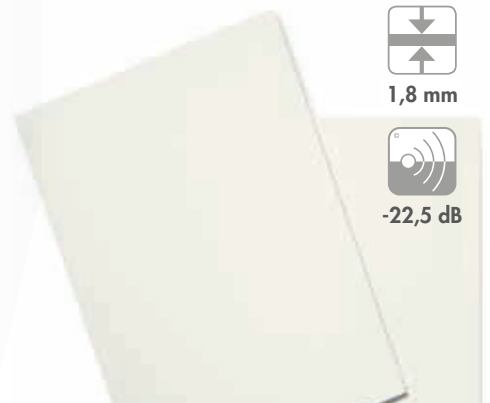

FLOORISOL

Ecológica y térmica

1 paquete - 7 m²

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquete - 20 m²


Evita los ascensos de humedad. Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Técnica y eficiente

1 paquete - 7 m²

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%. Resistencia a la carga muy alta.



Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.



line / Studio 18 / © Shutterstock - Imprimé en France par OTT Imprimerie - Photos non contractuelles - Ed. 03/2023

ABC
parquet

C/ Burgos, 6 , Alicante
Tlf: 965 247 514
info@abcparquet.com

www.abcparquet.com